


Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией: КВВГ, КВВГз, КВВГЭ, КВБ6Шв

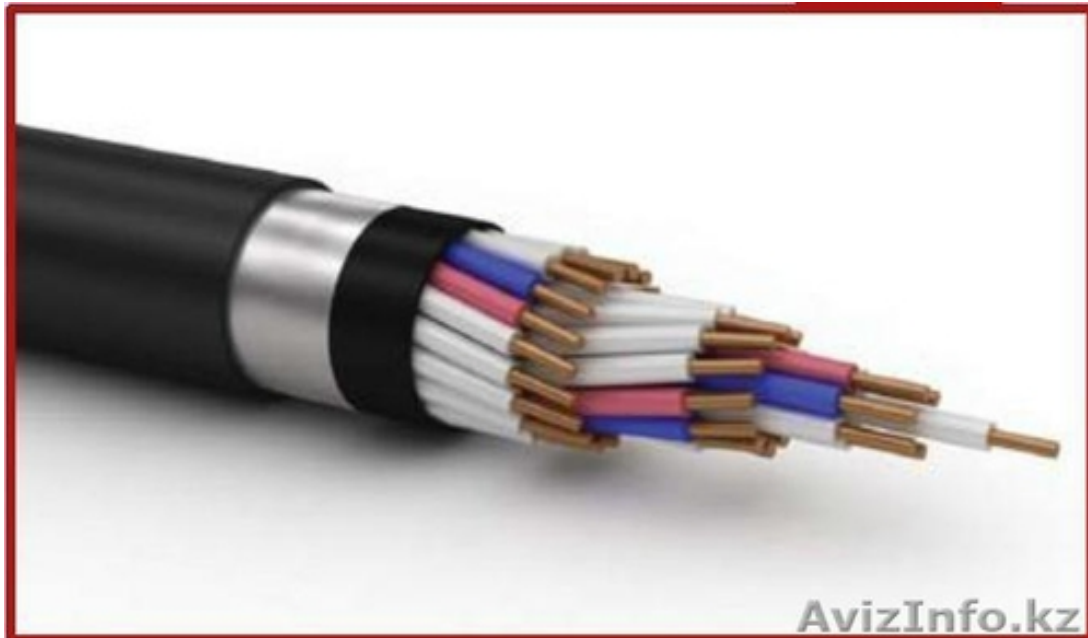

Алматы, Казахстан

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кабели КВВГЭ, КВВГ, КВВГз, КВБ6Шв предназначены для не подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В

Кабель марки КВВГ применяют для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель.

Кабель марки КВВГЭ применяют для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.

Кабель марки КВБ6Шв применяют для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель, в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергался значительным растягивающим усилиям.

Кабель марки КВВГз применяется для электроустановок, требующих уплотнение кабелей при вводе.

Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315 О1.8.2.5.4.

Конструкция контрольного кабеля с ПВХ изоляцией

ЖИЛА

Медная одно-проволочная.

ИЗОЛЯЦИЯ

ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).

СКРУТКА

Изолированные жилы кабелей скручены, в каждом повороте имеется счетная пара.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ

ПВХ пластикат

ЭКРАН

Фольгированный алюмофлекс с контактным проводником из медной луженой проволоки.

БРОНЯ

Наложена из двух-стальных оцинкованных лент.

Наружная оболочка или защитный шланг

ПВХ пластикат.

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.kz

1/2

