


Кабели силовые с пластмассовой изоляцией типа NYM, NYM-J, NYM-O

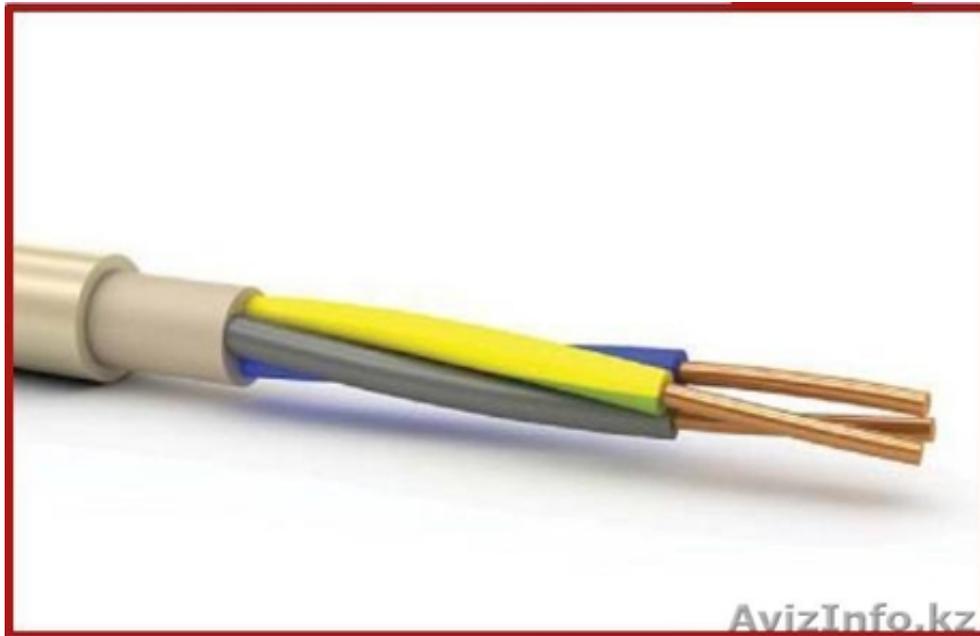

Алматы, Казахстан

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кабель NYM предназначены для прокладки в осветительных и силовых сетях, в жилых, бытовых, административных, производственных и других помещениях на номинальное переменное напряжение до 0.66 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Возможна прокладка кабелей поверх штукатурки, в ней и под ней, в кирпичной кладке, в бетоне, трубах и каналах. Класс пожарной опасности кабеля NYM по ГОСТ Р 53315 О1.8.2.5.4

Конструкция кабеля NYM-J и кабеля NYM-O

ЖИЛА

Медная круглой формы по ГОСТ 22483.

ИЗОЛЯЦИЯ

ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).

СКРУТКА

Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.

ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА

Компаунд на основе ПВХ или не вулканизированная резиновая смесь, выполнена с заполнением промежутков между жилами.

НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА

ПВХ пластикат.

Кабель NYM-J с зелено-желтой жилой заземления (J)

Кабель NYM-O без зелено-желтой жилы заземления (O)

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Синча Александр

+7 (727) 354 74 49

Бухар Жырау 23