Кабели силовые с пластмассовой изоляцией типа NYM, NYM-J, NYM-O

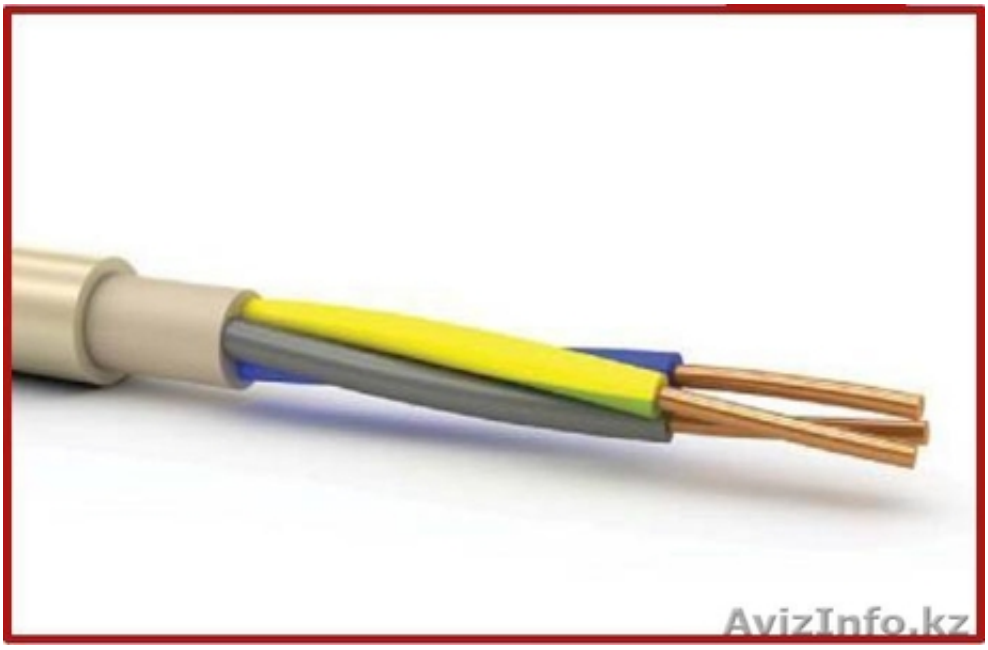

Алматы, Казахстан

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Кабель NYM предназначены для прокладки в осветительных и силовых сетях, в жилых, бытовых, административных, производственных и других помещениях на номинальное переменное напряжение до 0.66 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Возможна прокладка кабелей поверх штукатурки, в ней и под ней, в кирпичной кладке, в бетоне, трубах и каналах.
Класс пожарной опасности кабеля НУМ по ГОСТ Р 53315 О1.8.2.5.4

Конструкция кабеля NYM-J и кабеля NYM-O
ЖИЛА
Медная круглой формы по ГОСТ 22483.
ИЗОЛЯЦИЯ
ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
СКРУТКА
Изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА
Компаунд на основе ПВХ или не вулканизированная резиновая смесь, выполнена с заполнением промежутков между жилами.
НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА
ПВХ пластикат.
Кабель NYM-J с зелено-желтой жилой заземления (J)
Кабель NYM-O без зелено-желтой жилы заземления (O)

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Синча Александр	**+7 (727) 354 74 49**	**Бухар Жырау 23**