


## Промышленная линия по переработке грецкого ореха (200 кг/ч)

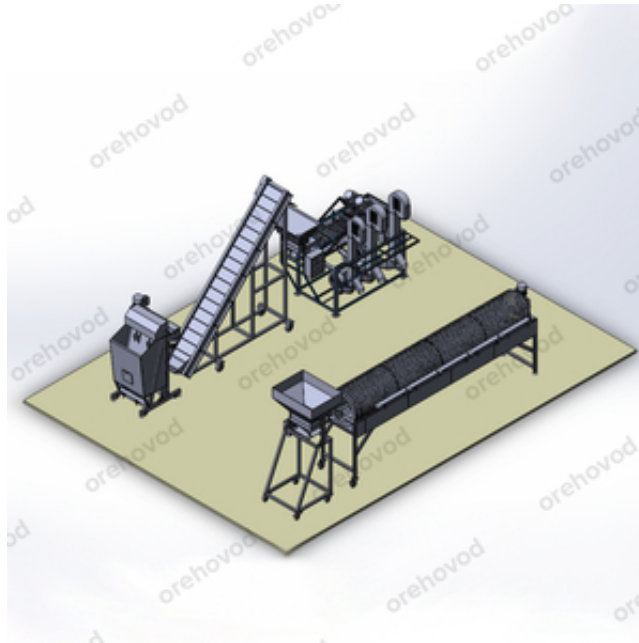

Алматы, Казахстан

Промышленная линия – это полный комплекс оборудования для переработки грецкого ореха. Оборудование подобрано для максимальной автоматизации переработки большого объема ореха. Главное отличие данной линии – роторный калибратор. Он разработан специально для грецкого ореха и обладает большой производительностью, что будет большим плюсом при расширении производства.

Машина для шелушения грецкого ореха Эталон – орехокол максимальной производительности. Благодаря конусному типу сжатия орехокол может работать без предварительной калибровки ореха и дает высокий выход целого ядра.

Производительность – до 200 кг/ч  
Выход целого ядра – до 80% (может увеличиться или уменьшиться в зависимости от качества ореха)  
Мощность двигателя – 1,5 кВт  
Комплектация – 380/220 В  
Гарантия – 12 месяцев, послегарантийное обслуживание  
Принцип раскола – конусный

Калибратор предназначен для сортировки грецкого ореха в скорлупе по размерам. Калибровка экономит время и силы на настройке орехокола и повышает выход целого ядра.

Производительность – до 500 кг/ч  
Количество фракций – 4  
Размеры отверстий – 28, 32, 36, 40 мм  
Мощность двигателя – 0,75 кВт  
Комплектация – 220/380 В  
Гарантия – 12 месяцев, послегарантийное обслуживание  
Возможность калибровать – грецкий орех

Выбросито с аспирацией предназначено для отсева скорлупы, перегородок и пыли от ядра ореха и сортировки ядра по фракциям (размерам) – половинки, четвертинки, восьмушки ядра и крошку. Выброс с аспирацией применяется для качественной и быстрой сортировки ореха в больших объемах.

Производительность – до 300 кг/ч  
Размеры отверстий – 11, 16, 20/45 мм (могут быть изменены по требованию заказчика)  
Мощность двигателя – 3,3 кВт  
Комплектация – 380 В  
Гарантия – 12 месяцев, послегарантийное обслуживание

Производительность промышленной линии до 200 кг/ч. При нормированном 8-ми часовом рабочем дне, оборудование способно переработать до 1600 кг ореха (калибровка, раскол, сортировка ореха).

Для обслуживания каждой из установок необходим один оператор. Важно понимать, что линия снизит расходы по найму переборщиков, однако полностью отказаться от ручной переборки нельзя. Оптимальное количество персонала для непрерывной и качественной работы оборудования: 8-15 человек (количество будет зависеть от помещения, опыта рабочих, количества недостатка).

помещение: от 45 м. кв.

• Длина линии: 850 см.

• Ширина линии: 350 см.

• Примерный расход электроэнергии:  $44,4 \text{ кВт} \cdot (0,75 + 1,5 + 3) \cdot 8 = 44,4 \text{ кВт}$ .

\* Где 8 это количество часов, а в скобках – потребляемая мощность каждой из установок.

Количество персонала: 8-15 человек.

\* Линию можно переоборудовать и укомплектовать под запросы и требования клиента.

\* Цвет или оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального.

Стоимость доставки не включена в стоимость товара. Чтобы узнать стоимость доставки в Вашу страну, свяжитесь с менеджером. Все об условиях доставки и оплаты здесь.

! Заявленные характеристики могут отличаться при использовании некачественного сырья.

\* Под некачественным сырьем подразумевается:

- орех поражен болезнями, с плесенью или гнилью;

- орех с толстой скорлупой и вросшими в ядро перепонками;

- пересушенный орех (ядро крошится при обработке);

- влажный эластичный орех, после раскола сохраняющий свою целостность и требующий ручной очистки.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Компания Андрей**

**+380956351509**

**+380988209710**