


Чизельный плуг 2,5

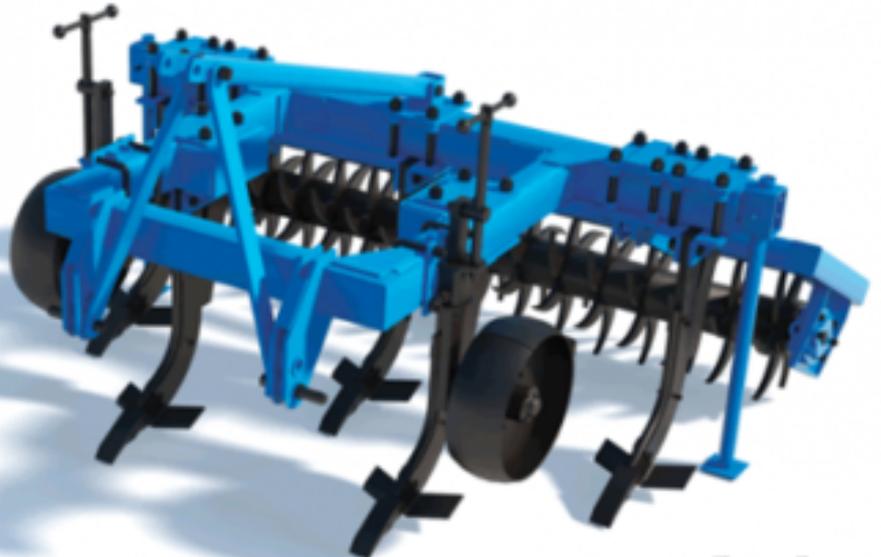

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Глубина обработки до 450 мм.

Комплектуются рыхляще-прикатывающими катками которые завершают обработку почвы и крошат комья до 5 см.

Сборная конструкция рабочих органов. Замена изношенной части рабочего органа, вместо целого.

Очистка катка в процессе работы с помощью чистиков.

Прикатывающий каток закреплен на двух подшипниках. Каждый подшипник выдерживает нагрузку 1800 кг.

Прочная конструкция. Износостойкие рабочие органы.

Выгоды

Применение чизельных плугов "Алмаз" позволяет:

Разрыхлить почву;

Создать благоприятные условия для накопления влаги в почве;

Повысить плодородие почвы, активизировать биологические процессы в почве;

Улучшить проникновение в грунт воды и питательных веществ в осенне-весенний период;

Предупредить развитие ветровой и водной эрозии почв.

Описание

Стойки рабочих органов, оснащенные долотьями и парой подрезающих крыльев. Крылья врезаются в почву на заданную глубину. Таким образом, происходит глубокое рыхление почвы со сдвигом пласта, дренаж. Комплект подрезающих крыльев дополнительно подрезает пласт почвы и приподнимает его, осуществляя более полное рыхление. Установка и регулировка глубины обработки обеспечивается за счет механизмов опорных колес. Рыхляще-прикатывающий каток завершает процесс обработки, измельчая образующиеся комья и прикатывая почву.

Отличия

На сегодняшний день ЗАО "РЗЗ" выпускает под ТМ "АЛМАЗ" 3 модели чизельных плугов – ПЧ-2, 5, ПЧ-4, 5, ПЧ-6. Среди них есть совершенно новая разработка – чизельный плуг с 6-ти метровой шириной захвата – ПЧ-6. Он отличается повышенной производительностью благодаря увеличенной ширине захвата, и простотой транспортировки, поскольку боковые секции плуга складываются с помощью гидросистемы.

Модели чизельных плугов "АЛМАЗ" отличаются друг от друга по ширине захвата, в названии моделей это отражено числовым значением – "2, 5", "4, 5", "6".

Параметры

Описание

Модель, изготовления

Плуг чизельный ПЧ-2, 5

База/дорожный просвет, мм

300

Длина, мм

2320

Ширина, мм

2565

Высота, мм

1590
Дорожный просвет, мм
300
Масса эксплуатационная, кг
780
Производительность, га/ч
1, 6.-2, 0
Рабочая скорость км/ч
до 8
Глубина обработки см
до 45
Ширина захвата м
2, 0 - 2, 5
Агрегатируемость
150-220 л. с. / МТЗ 1523, 1523.3, 2022.23, К 3160 АТМ, К 3180 АТМ, К 5220 АТМ, ХТЗ-150К-09, ХТЗ-17221-09, ВТ-150Д, Джон Дир 7730, 7830, Нью Холланд ТМ 140, Валтра Т 151- Т 191, Фенд 415 Варио.
Количество рабочих органов (шт.)
5
Срок службы (лет)
8

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Сафронов Андрей

Петрович

пр Рыскулова 73