

Гусеничный экскаватор Foton Lovol, пр-во Китай, новый, в наличии




Экскаватор

**FR220
FR225E
FR260**

Характеристики модели FR220FR225EFR260:

- ▶ Высокая производительность, высокая надежность, экономичность, простота обслуживания
- ▶ Высокая маневренность, высокая проходимость, высокая производительность
- ▶ Высокая надежность, высокая производительность, высокая проходимость
- ▶ Высокая маневренность, высокая проходимость, высокая производительность
- ▶ Высокая надежность, высокая производительность, высокая проходимость
- ▶ Высокая маневренность, высокая проходимость, высокая производительность

Технические характеристики			
Параметр	FR220	FR225E	FR260
Масса (с ковшем)	22000	22500	26000
Масса (без ковша)	21000	21500	25000
Высота выгрузки	7260	7260	7260
Глубина копания	6620	6620	6620
Высота копания	10220	10220	10220
Сила тяги	217	217	217
Скорость поворота	12,4	12,4	12,4
Скорость движения	5,3 / 3 / 5	5,3 / 3 / 5	5,3 / 3 / 5
Рабочий объем	6,494	6,494	6,494
Расход топлива	237	237	237
Давление насоса	33,5 / 34	33,5 / 34	33,5 / 34
Расход насоса	230	230	230
Макс. высота копания	10220	10220	10220
Макс. высота выгрузки	7260	7260	7260
Макс. глубина копания	6620	6620	6620
Макс. сила тяги	217	217	217

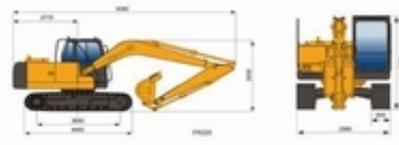

Алматы, Казахстан

Компания EurAsia Global Equipment (EGE) продаёт Гусеничный экскаватор Foton Lovol FR225E, за 144 000 \$. В наличии (г. Алматы). Рассрочка на 6 месяцев. Гарантия: 12 месяцев / 1000 моточасов. Официальное дилерство завода в Казахстане и СНГ. Юридическое лицо. Полный пакет документов для постановки на учёт. Сотрудничество с банками и лизинговыми компаниями. Уже продано более 60 единиц. Цена указана, включая таможенную очистку и НДС.

Эксплуатационный вес кг 22050

Номинальная емкость ковша-лопаты м3 1

Габариты (Д × Ш × В)мм 9380 × 2980 × 3030

Усилие копания ковша-лопаты кН 138

Усилие копания ковшевого стержня кН 126

Макс. сила тяги кН 217

Большая / малая скорость км/ч 5, 3 / 3, 5

Подъёмно-преодолеваемость ° 30

Заземлённое удельное отношение кПа 46

Скорость поворота пов/мин 12, 4

ISUZU CC – 6BG1TPR 6-цил., прямой цилиндр, ход 4, воздушный охладитель, водяное охлаждение, турбонаддув, непосред-й впрыск

Номинальная скорость оборотов кВт / об/мин 125 / 2100

Диаметр цилиндра × такт мм 105 × 125

Рабочий объем л 6, 494

Расход топлива г/кВт*ч 237

Ёмкость топливного бака л 375

Давление главного насоса МПа 33, 5 / 34

Расход главного насоса л/мин 2 × 230

Макс. высота копания мм 10220

Макс. высота выгрузки мм 7260

Макс. глубина копания мм 6620

Подробности на сайте: <http://www.ege.kz>

Цена: **144 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен