


## Многоголовочный полировальный станок

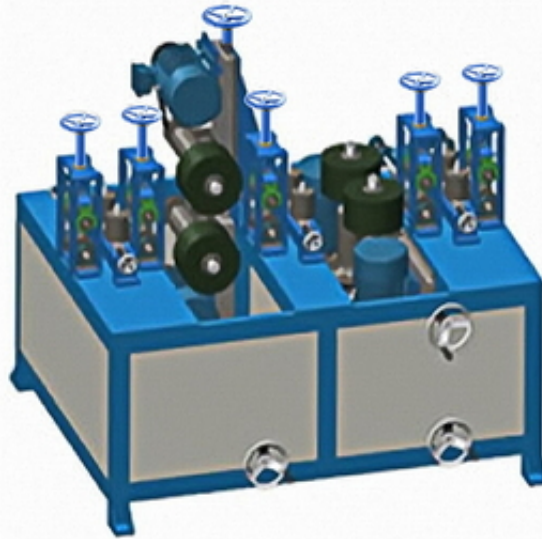

Алматы, Казахстан

- Многоголовочный полировальный станок из нержавеющей стали предназначен для полировки прямых труб и стержней;
- Труба или стержень для полировки могут иметь конусность или различные диаметры в диапазоне от 10 мм до 100 мм;
- Подходит для таких материалов, как: нержавеющая сталь, медь, алюминий, латунь, сплав цинка и т. д.;
- Идеальная обработка поверхности;
- Диапазон частоты вращения шпинделя: 2300 об./мин.;
- 100% отделка до зеркального блеска;
- Станок прост в эксплуатации и требует меньших затрат на его обслуживание.

Многоголовочный полировальный станок

Двигатель 12.75 кВт

Напряжение 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Диапазон частоты вращения шпинделя 2300 об/мин

Скорость конвейера 0-15 м/мин

Механический контроль Программируемый логический контроллер program

Внешний диаметр трубы 10-100 мм

Габариты станка 2070\*1560\*1740 мм

Расходные материалы Круги лепестковые, на нейлоновой основе, серии Sisal, на тканевой основе, полировальный хлопковый

Размер расходных материалов 300 мм/250 мм \* 32 мм

Ограничение использования вредных веществ Рабочая зона очистки полностью закрыта защитным кожухом

---

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Иванов Александр**

**+79194360101**