


## Кирпич половинка лицевой

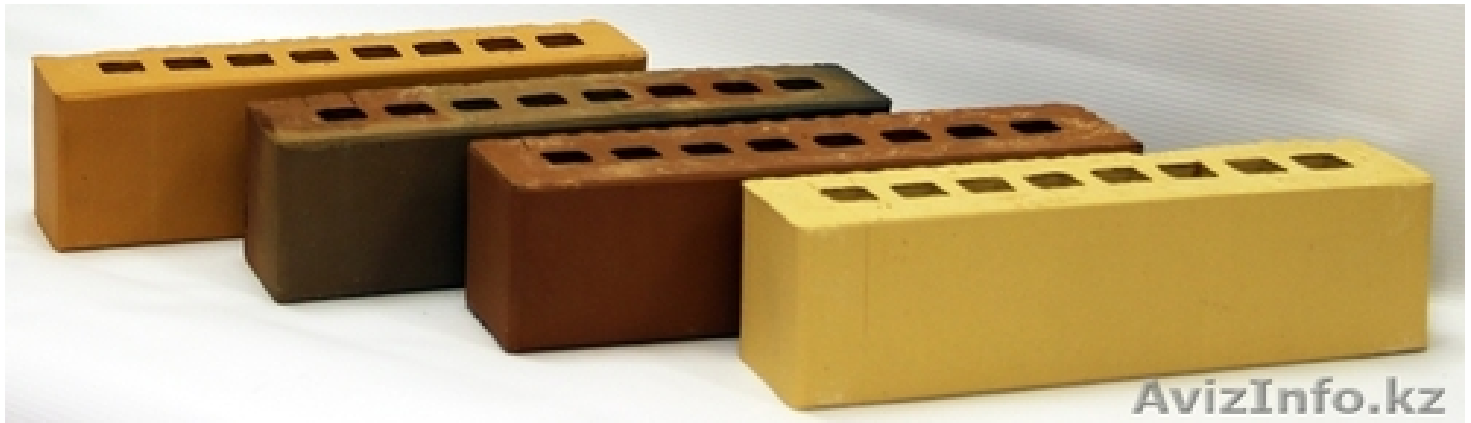

Алматы, Казахстан

Кирпич 0,5 НФ (половинка)

Технические характеристики кирпича 0,5 НФ (половинка):

Кирпич 0,5 НФ (половинка). Пустотность: 20%

Кирпич 0,5 НФ (половинка). Марка прочности: М125-200

Кирпич 0,5 НФ (половинка). Вес: 1,4-1,7 кг

Кирпич 0,5 НФ (половинка). Теплопроводность: 0,37 Вт/мС

Кирпич 0,5 НФ (половинка). Водопоглощение: 10-11%

Кирпич 0,5 НФ (половинка). Морозостойкость: F100

Преимущества кирпича 0,5 НФ производства завода «Ликолор»:

Высокая марка прочности.

Технология пластического формования благодаря немецкому оборудованию позволяет формировать стабильную марочность кирпича от М-125 до М-200.

Снижение нагрузки на фундамент.

За счет меньших размеров, по сравнению с обычным кирпичом, а также пустотелости лицевой кирпич 0,5 НФ весит меньше.

Снижение количества кладочного раствора.

Меньше кирпич – меньше и поверхность для нанесения кладочного раствора.

Характеристики

Производитель Ликолор

Страна производства Россия

Назначение облицовочный

Тип керамический

Вид основной

Размер евро

Наличие пустот пустотелый

Марка прочности М175

Марка морозостойкости f100

Поверхность гладкая, структурированная

Морозостойкость 100

Марка прочности 175

Размер упаковки

Вес 1350 кг

Высота 1500 см

Ширина 1000 см

Длина 1000 см

Способ упаковки – Упакован на поддон 1\*1 м. Каждый ряд проложен бумагой для предотвращения сколов при трении кирпича друг об друга. Стянуто лентами и упаковано в термоусадочную плёнку.

Цена: **76** ₸

**Васькин Кирилл**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

**8-705-192-14-09**

Торг: уместен

**Маяковского 14 (тер.  
ТехАвто).**