


Профнастил НС35-1000-т (кровельный)

Таблица цветов по каталогу RAL

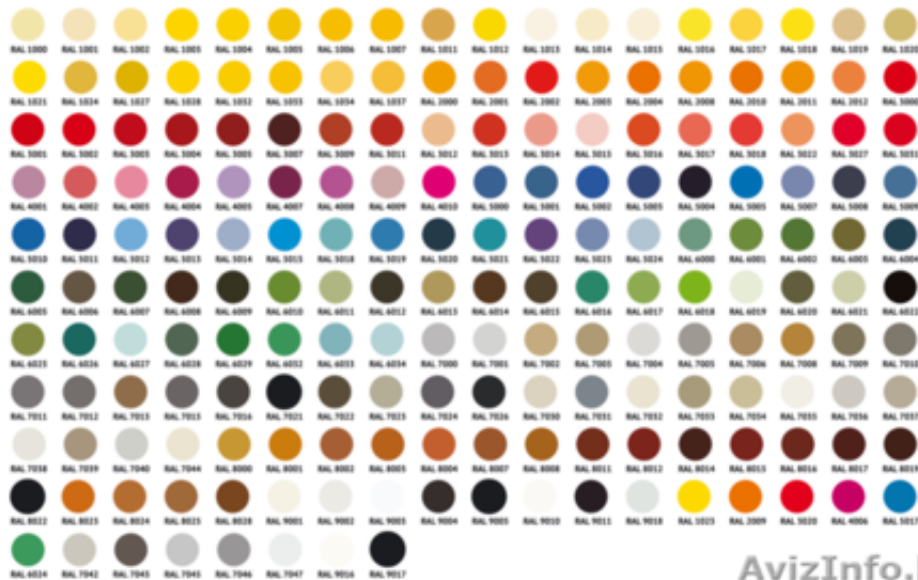

AvizInfo.kz

Алматы, Казахстан

Основные характеристики профиля стального листового гнутого с трапециевидными гофрами для строительства марки «Профнастил НС35-1000-т».

Профнастил изготавливается на одном из 9-ти профилегибочных станков английского, финского и российского производства (REDMAN, SAMERSOR, «Аркада-Инжиниринг») в соответствии с требованиями Межгосударственных стандартов ГОСТ 24045-94, ГОСТ 24045-2010 и ГОСТ 24045-2016.

Обозначение: Профнастил НС35-1000-т (кровельный).

Назначение: для настила покрытий и стеновых ограждений (применяется при монтаже кровли, ограждающих конструкций, перегородок, заборов и т.п.).

Изготавливаемая длина: от 2000 мм до 13000 мм.

Полезная ширина: 1000 мм.

Габаритная ширина: 1060 мм.

Высота волны: 35 мм.

Толщина металла: 0, 45 мм, 0, 5 мм, 0, 6 мм, 0, 7 мм, 0, 8 мм и 0, 9 мм.

Профнастил изготавливается из высококачественного тонколистового оцинкованного холоднокатаного проката, соответствующего нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 14918-80 производства ведущих металлургических компаний ОАО «ММК» – Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Северсталь» – Череповецкий металлургический комбинат.

Защитно-декоративное лакокрасочное покрытие: Полиэфирная эмаль (Полиэфир), Полиуретановая эмаль (Пурал), Поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ) и Пластизоль (ПВХ) по выбору заказчика. Окраска профнастила осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами фирм «Akzo Nobel» (Швеция), «Prime Top Industry» (Россия) и «ЯрЛи» (Россия) на автоматизированной линии покрытий английской фирмы «Redman» валковым методом по технологии Coil Coating (непрерывная окраска) и соответствует нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 30246-94. Срок службы защитно-декоративного лакокрасочного покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата – не менее 15 лет.

Цветовая гамма защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: по каталогу RAL.

Варианты защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: без лакокрасочного покрытия (оцинкованный профнастил), с односторонним лакокрасочным покрытием (лицевая или внутренняя сторона профнастила), с двухсторонним лакокрасочным покрытием (лицевая и внутренняя сторона профнастила).

Стандартные цвета защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: RAL1014 (слоновая кость), RAL1015 (бежевый), RAL1018 (ярко-желтый), RAL3003 (рубин), RAL3005 (темная вишня), RAL3009 (коррида), RAL5002 (ультрамарин), RAL5005 (сигнально-синий), RAL5015 (небесно-синий), RAL5018 (морская волна), RAL5024 (серо-голубой), RAL6005 (зеленый мох), RAL6026 (зеленый опал), RAL6029 (зеленая мята), RAL8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (белый), RAL9006 (серебряный металлик). Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Андрюшечкин Константин
Васильевич**

+7 (727) 296-98-53

**улица Хаджи Мукана, 18/2-38
(отдельный вход)**