
Профнастил Н114-600-t (кровельный)

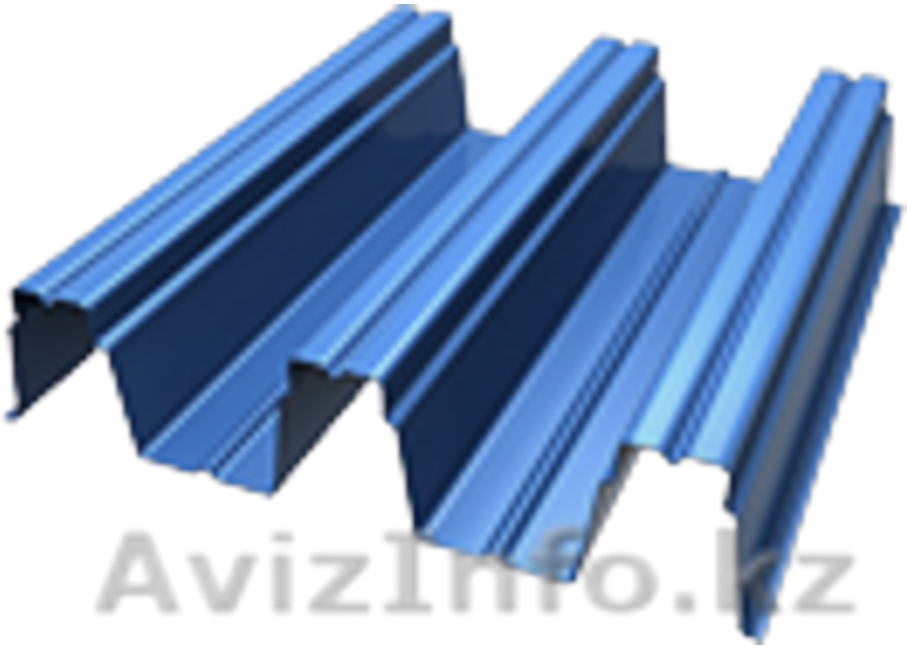

Алматы, Казахстан

Основные характеристики профиля стального листового гнутого с трапециевидными гофрами для строительства марки «Профнастил Н114-600-t».

Профнастил изготавливается на одном из 9-ти профилегибочных станов английского, финского и российского производства (REDMAN, SAMERSOR, «Аркада-Инжиниринг») в соответствии с требованиями Межгосударственных стандартов ГОСТ 24045-94, ГОСТ 24045-2010 и ГОСТ 24045-2016.

Обозначение: Профнастил Н114-600-t (кровельный).
Назначение: для настила покрытий (применяется при монтаже кровли), за счет дополнительных ребер жесткости незаменим при возведении большепролетных конструкций с шагом 4-6 метров.
Изготавливаемая длина: от 2000 мм до 13000 мм.
Полезная ширина: 600 мм.
Габаритная ширина: 646 мм.
Высота волны: 114 мм.
Толщина металла: 0, 8 мм, 0, 9 мм и 1, 0 мм.

Профнастил изготавливается из высококачественного тонколистового оцинкованного холоднокатаного проката, соответствующего нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 14918-80 производства ведущих металлургических компаний ОАО «ММК» – Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Северсталь» – Череповецкий металлургический комбинат.
Защитно-декоративное лакокрасочное покрытие: Полиэфирная эмаль (Полиэфир), Полиуретановая эмаль (Пурал), Поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ) и Пластизоль (ПВХ) по выбору заказчика. Окраска профнастила осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами фирм «Akzo Nobel» (Швеция), «Prime Top Industry» (Россия) и «ЯрЛи» (Россия) на автоматизированной линии покрытий английской фирмы «Redman» валковым методом по технологии Coil Coating (непрерывная окраска) и соответствует нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 30246-94. Срок службы защитно-декоративного лакокрасочного покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата – не менее 15 лет.
Цветовая гамма защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: по каталогу RAL.
Варианты защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: без лакокрасочного покрытия (оцинкованный профнастил), с односторонним лакокрасочным покрытием (лицевая или внутренняя сторона профнастила), с двухсторонним лакокрасочным покрытием (лицевая и внутренняя сторона профнастила).
Стандартные цвета защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: RAL1014 (слоновая кость), RAL1015 (бежевый), RAL1018 (ярко-желтый), RAL3003 (рубин), RAL3005 (темная вишня), RAL3009 (коррида), RAL5002 (ультрамарин), RAL5005 (сигнально-синий), RAL5015 (небесно-синий), RAL5018 (морская волна), RAL5024 (серо-голубой), RAL6005 (зеленый мох), RAL6026 (зеленый опал), RAL6029 (зеленая мята), RAL8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (белый), RAL9006 (серебряный металлик). Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Андрюшечкин Константин Васильевич	**+7 (727) 296-98-53**	**улица Хаджи Мукана, 18/2-38 (отдельный вход)**