


## Профнастил С18ПГ продольно-гнутой

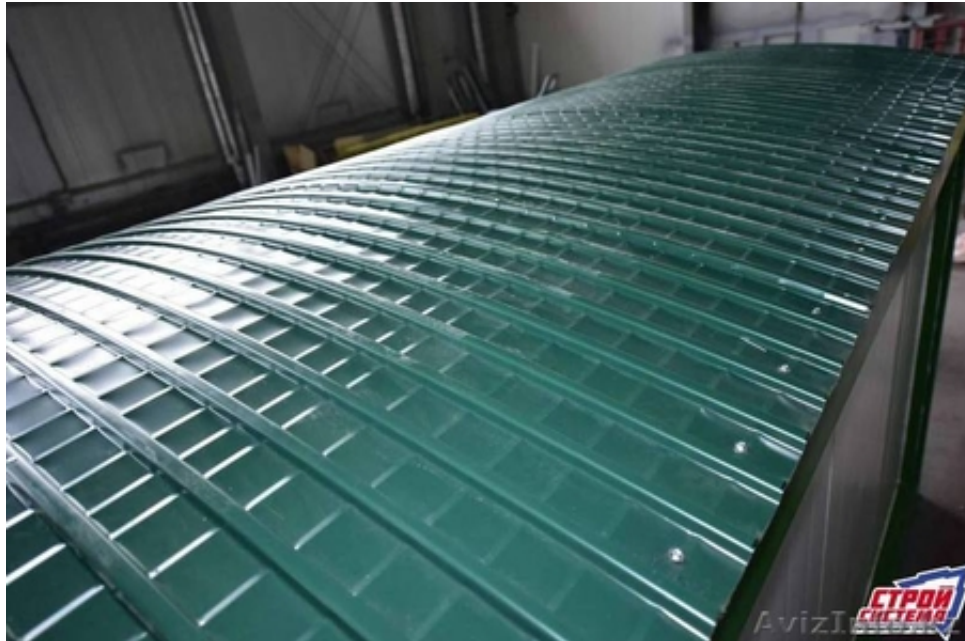

Алматы, Казахстан

Основные характеристики профиля продольно-гнутого ППГ.

Обозначение: С18ПГ

Назначение: применяется в арочных конструкциях, сводчатых сооружениях, маркизах, в промышленном и гражданском строительстве для ограждающих конструкций, имеющих радиус изгиба, для создания сводчатой поверхности кровли, козырьков, углов зданий и т.п.

Изготавливаемая длина: от 2400 мм до 4000 мм.

Полезная ширина: 1000 мм.

Габаритная ширина: 1023 мм.

Высота волны: 18 мм.

Радиус гiba: Min – 300 мм, Max. – не ограничен.

Толщина металла: 0, 5 мм, 0, 6 мм, 0, 7 мм, 0, 8 мм и 0, 9 мм.

Преимущества продольно-гнутой профилей: конструкция профилей стальных гнутой ППГ обеспечивает возможность монтажа на арочные конструкции, имеющие изгиб по радиусу, то позволяет использовать их в сферических конструкциях, проекты с использованием сферической кровли более интересны в эстетическом оформлении, в отличие от плоской кровли, сферическая форма кровли из ППГ не позволяет воде задерживаться на крыше, тем самым снижая риск возникновения ржавчины и, как следствие, порчи кровли.

Профили изготавливаются из высококачественного тонколистового оцинкованного холоднокатаного проката, соответствующего нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 14918-80 производства ведущих металлургических компаний ОАО «ММК» – Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Северсталь» – Череповецкий металлургический комбинат.

Защитно-декоративное лакокрасочное покрытие: Полиэфирная эмаль (Полиэфир). Окраска профиля осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами фирм «Akzo Nobel» (Швеция), «Prime Top Industry» (Россия) и «ЯрЛи» (Россия) на автоматизированной линии покрытий английской фирмы «Redman» валковым методом по технологии Coil Coating (непрерывная окраска) и соответствует нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 30246-94. Срок службы защитно-декоративного лакокрасочного покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата – не менее 15 лет.

Цветовая гамма защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: по каталогу RAL.

Варианты защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: без лакокрасочного покрытия (оцинкованный профиль), с односторонним лакокрасочным покрытием (лицевая или внутренняя сторона профиля), с двухсторонним лакокрасочным покрытием (лицевая и внутренняя сторона профиля).

Стандартные цвета защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: RAL1014 (слоновая кость), RAL1015 (бежевый), RAL1018 (ярко-желтый), RAL3003 (рубин), RAL3005 (темная вишня), RAL3009 (коррида), RAL5002 (ультрамарин), RAL5005 (сигнально-синий), RAL5015 (небесно-синий), RAL5018 (морская волна), RAL5024 (серо-голубой), RAL6005 (зеленый мох), RAL6026 (зеленый опал), RAL6029 (зеленая мята), RAL8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (белый), RAL9006 (серебряный металлик). Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Андрюшечкин Константин  
Васильевич**

**+7 (727) 296-98-53**

**улица Хаджи Мукана, 18/2-38  
(отдельный вход)**