


## Металлочерепица "Испанская дюна" толщиной 0,4 мм

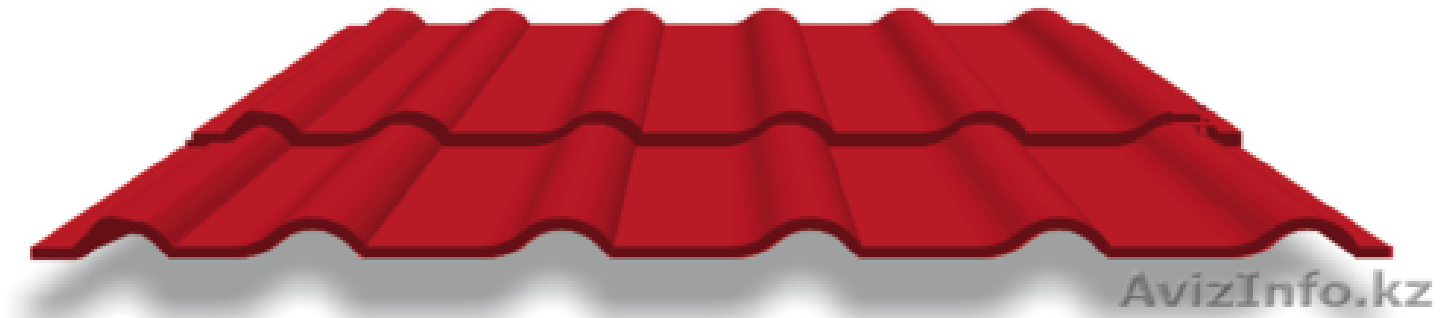

Алматы, Казахстан

Основные параметры и характеристики металлочерепицы «Испанская дюна»

Металлочерепица «Испанская дюна» изготавливается на автоматизированной высокотехнологичной линии финской фирмы «Samesor» в двух видах исполнения – Классическое и Модульное.

Различия между видами исполнения: от классической, модульная металлочерепица отличается меньшими размерами листа и особым исполнением стыков.

Классическая металлочерепица – это черепица, изготовленная по заказной длине и удобна тем, что одним листом можно закрыть длину ската крыши.

Модульная металлочерепица – это черепица, которая может быть двух, трех, четырех и пятиволновой из которой собирается крыша в целом. Элементы металлочерепицы можно убирать (добавлять) не разрушая всю конструкцию. Модульное исполнение металлочерепицы придает крыше красивый вид, скрывая горизонтальные стыки между модулями. Ступеньки металлочерепицы (места подштамповки волн) при монтаже дают эффект бесшовного соединения по длине листа.

Технология изготовления металлочерепицы: сталь, используемая для производства, последовательно, через специальную систему роликов, подвергается продольной прокатке. В результате получается волнообразный профиль. Затем холодной штамповкой выгибается поперечная волна, и лист окончательно принимает форму черепицы. После разрезания листа появляется конечный продукт – металлочерепица, готовая к упаковке и дальнейшему применению.

Изготавливаемая длина металлочерепицы:

«Испанская дюна» классического исполнения: от 500 мм до 8000 мм;

«Испанская дюна» модульного исполнения: количество шагов определяется длиной до 8000 мм.

Высота волны: 30 мм.

Высота/шаг штамповки:

«Испанская дюна» мини – 10/200 мм;

«Испанская дюна» стандарт – 14/350 мм;

«Испанская дюна» супер – 21/350 мм;

«Испанская дюна» макси – 21/400 мм;

«Испанская дюна» архитектура – 25/450 мм.

Монтажная ширина: 1040 мм.

Габаритная ширина: 1147 мм.

Толщина металла: 0,4 мм.

Металл – высококачественный тонколистовой оцинкованный холоднокатанный прокат, соответствующий нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 14918-80, прокат листовой горячеоцинкованный соответствующий нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 52246-2004, производства ведущих металлургических компаний ОАО «ММК» – Магнитогорский металлургический комбинат и ПАО «Северсталь» – Череповецкий металлургический комбинат.

Защитно-декоративное лакокрасочное покрытие на металлочерепице: Полиэфирная эмаль (Полиэфир), Полиуретановая эмаль (Пурал), Поливинилиденфторидная эмаль (ПВДФ) и Пластизоль (ПВХ) по выбору заказчика. Окраска осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами фирм «Akzo Nobel» (Швеция), «Prime Top Industry» (Россия) и «ЯрЛи» (Россия) на автоматизированной линии покрытий английской фирмы «Redman» валковым методом по технологии Coil Coating (непрерывная окраска) и соответствует нормам Межгосударственного стандарта ГОСТ 30246-94. Срок службы защитно-декоративного лакокрасочного покрытия в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного и холодного климата – более 15 лет.

Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz  
Цветовая гамма защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: по каталогу RAL.

Стандартные цвета защитно-декоративного лакокрасочного покрытия: RAL1014 (слоновая кость), RAL1015 (бежевый), RAL1018 (ярко-желтый), RAL3003 (рубин), RAL3005 (темная вишня), RAL3009 (коррида), RAL5002 (ультрамарин), RAL5005 (сигнально-синий), RAL5015 (небесно-синий), RAL5018 (морская волна), RAL5024 (серо-голубой), RAL6005 (зеленый мох), RAL6026 (зеленый опал), RAL6029 (зеленая мята), RAL8017 (шоколадно-коричневый), RAL9002 (серо-белый), RAL9003 (белый), RAL9006 (серебряный металлик). Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Андрюшечкин Константин  
Васильевич**

**+7 (727) 296-98-53**

**улица Хаджи Мукана, 18/2-38  
(отдельный вход)**