


Нефтемаслоуловители

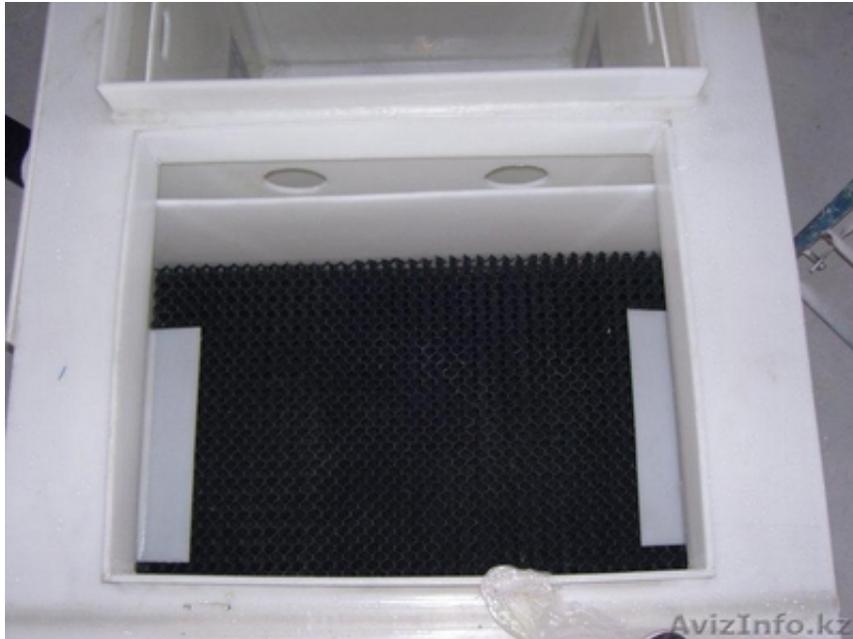

Алматы, Казахстан

Нефтеуловители (маслобензоотделители) предназначены для выделения изповерхностных сточных вод основной массы нефтепродуктов посредством отстаивания. Используются на автостоянках, бензоколонках и нефтебазах в составе очистных сооружений ливневой канализации при очистке сточных вод с содержанием нефтепродуктов не более 120 мг/л (при содержании нефтепродуктов в обрабатываемом стоке более 120 мг/л необходима разработка индивидуальных схем очистки). Применение нефтеуловителей без предварительного отстаивания ливневых стоков в пескоуловители из-за трудностей связанных с удалением осадка не рекомендуется.

Принцип работы

Принцип работы нефтеуловителя основан на использовании гравитационных сил. Сточная вода через входной патрубок самотеком поступает в первый отсек, где происходит частичное оседание взвешенных веществ (по согласованию с заказчиком, нефтеуловитель может снабжаться дополнительным отсеком пескоотделения - песко-нефтеуловитель). Частицы нефтепродуктов укрупняются, в результате слипания частиц на коаалесцентном модуле второго отсека и всплывают на поверхность. В последнем отсеке вода направляется на открытопористый микрофильтр, где окончательно очищается. Нефтеуловители используются на хозяйственно-бытовых, а так же технических предприятиях в случаях, когда состав их стоков необходимо довести до санитарно-гигиенической нормы сброса в канализацию или на очистные сооружения. Модельный ряд нефтеуловителей включает в себя следующие виды:

- Модели для установки внутри помещений (хозяйственные или технические помещения).
- Промышленные (наземное или подземное исполнение).

Цена: **300 000** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Таранеко Игорь

87051933369

Кастеева 51Ф